


-20~55℃耐環境対応

10ポート給電機能付スイッチングハブ V1.1

給電機能付き 100/1000Mbps 8ポート + 100/1000Mbps 2ポート L2 スwitchングハブ

型式:PS-1028GA

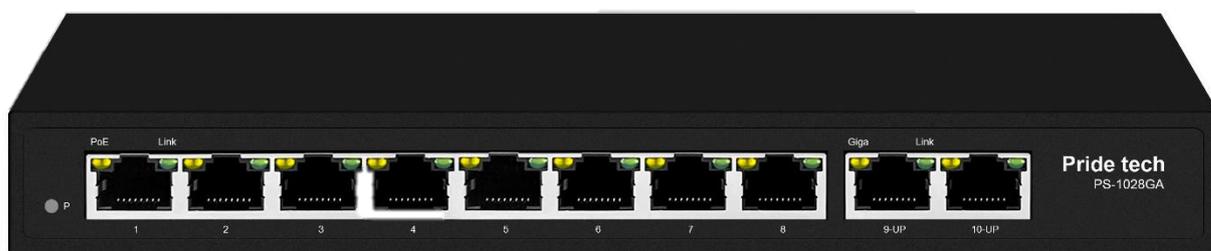

特長

- 屋外設置の収納ラック内(-20~55℃環境下)でもオフィスでも安心して使用可能
- 小スペースを要求される品質重視の 8ポート+2 給電機能付きスイッチングハブ
- PoE+対応ネットワーク機器への給電可能(1ポートあたり最大 30W、装置全体最大 104W)
- ファンレス設計(外付け AC アダプター使用)
- 設定レス
- 適合ケーブル:LAN ケーブル (4対8芯 LAN ケーブル)UTP/STP カテゴリ 5e 以上
- DC コネクタ部に簡易抜け防止機構採用

仕様

項目	性能／規格
インタフェース規格	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
	IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x Flow control and Back pressure
インタフェースコネクタ	10/100/1000BASE-T :RJ-45 (x 10 ポート)
	(MDI/MDI-X 自動機能と PoE 給電機能付き)
給電方式	IEEE 802.3af/at Alternative A
スイッチング方式	ストア&フォワード
LED 表示	P (緑) x1
	LINK (緑) X10
	PoE (黄) X8
	GIGA (黄) X2
MAC アドレス	4k(自動学習機能付き)
定格電源	電源アダプタ: AC100V～240V(50/60Hz), D142xW60xH32mm, 約 280g
	本体(電源アダプタより供給): DC52V/2.15A
最大消費電力	110W(PoE 供給電力分を含む)
最大供給可能電力	30W(1 ポートあたり)/約 104W(8 ポート合計)
外形寸法	W210 x D86 x H28mm(本体部分のみ)
装置重量	本体: 約 450g
使用環境条件	温度: -20～+55℃ / 湿度: 5～90%(結露なきこと)
保存環境条件	温度: -40～+75℃ / 湿度: 5～95%(結露なきこと)
EMI 規格	VCCI クラス B
添付品	取扱説明書、AC アダプタ、AC コード、マグネット

制定: 2024 年 7 月

製造販売元:

アイ・マーキュリー株式会社

東京都千代田区神田司町 2-14 大鷹ビル 5F

Phone: 03(6265)1860 / Fax: 03-6265-1862